



# Guia Completo de Aplicação e Cuidados com Revestimentos Kyoto Pedras

Técnicas, Dicas e Manutenção para  
Profissionais



# Introdução

**Objetivo do Guia:** Informar e ensinar sobre a aplicação correta e segura do revestimento.



## 1. Preparação da Parede

Antes de iniciar a instalação dos tijolinhos Kyoto, é essencial preparar a parede corretamente para garantir uma aderência adequada:

1. **Picotamento da Parede:** Utilize um martelo picotador ou machadinho para criar uma superfície áspera, melhorando a aderência da argamassa.
2. **Limpeza:** Após o picotamento, remova todo o pó e sujeira da parede.
3. **Verificação da Parede:** Certifique-se de que a parede esteja firme e sem partes esfarelantes ou ocos. Para paredes com umidade, é necessário um tratamento de impermeabilização prévio.
4. **Reboco:** Idealmente, a parede deve estar rebocada para um melhor assentamento dos tijolinhos.

## 2. Escolha da Argamassa

A escolha correta da argamassa é crucial para a durabilidade e estética do acabamento:

1. **Argamassa AC2:** Recomendada para áreas internas e externas, incluindo banheiros e calçadas.
2. **Argamassa AC3 Cinza:** Ideal para piso sobre piso, porcelanatos e áreas úmidas como piscinas e saunas.
3. **Argamassa Branca:** Deve ser utilizada com revestimentos claros para evitar manchas.
4. **Massa para Drywall:** Prefira massa corrida PVA para interiores e acrílica para exteriores.



### 3. Instalação dos Tijolinhos Kyoto

Siga o passo a passo para uma instalação adequada:

1. **Aplicação da Argamassa:** Inicie aplicando argamassa até 40 cm do chão, utilizando uma desempenadeira de 8 mm ou 10 mm.
2. **Corte das Peças:** Corte duas peças ao meio para iniciar a amarração, utilizando ferramentas apropriadas para corte.
3. **Alinhamento:** Com um nível a laser ou linha de nível, posicione os tijolinhos corretamente, mantendo o alinhamento a cada quatro fiadas.
4. **Limpeza:** Limpe as peças instaladas com uma esponja macia e água limpa.
5. **Espaçamento para Rejunte:** Se aplicado com espaçamento, prepare a massa de assentamento mais firme.
6. **Rejuntamento:** Utilize uma bisnaga de confeiteiro para aplicar o rejunte, (obs: o rejunte deve ser a mesma argamassa de aplicação), finalizando com uma esponja macia e molhada acompanhado de um balde com água limpa.

### 4. Cuidados Pós-Instalação

1. **Impermeabilização:** Em áreas externas ou molhadas, aplique impermeabilizante ou seladora após a cura da argamassa.
2. **Manutenção:** A limpeza regular pode ser feita com uma vassoura de pelos ou escova de roupas com água, dependendo da exposição.

### 5. Observações Importantes

1. **Áreas Não Recomendadas:** Evite instalar os tijolinhos em piscinas, boxes de banheiro, interior de churrasqueiras e pisos.
2. **Proteção Externa:** Em áreas externas sem cobertura, utilize calhas de proteção para evitar infiltrações.



**Kyoto Pedras Decorativas** - [vendas@kyotopedras.com.br](mailto:vendas@kyotopedras.com.br) - [www.kyotopedras.com.br](http://www.kyotopedras.com.br)

# Kyoto Pedras

Este manual oferece as orientações básicas para a instalação dos tijolinhos Kyoto. Para detalhes específicos ou dúvidas, consulte sempre um profissional qualificado.



## Considerações Extras

Para realizar o rejuntamento aconselhamos ter em mãos uma bisnaga de confeiteiro ou manga de confeitaria de tamanho grande, corte o bico com 1 cm de acordo com o espaço deixado entre os revestimentos como aconselhado no item 2 do passo a passo.

Rejunte um espaço de 40 cm de altura e 1 m de comprimento, após rejuntado essa área utilize uma esponja macia para vir fazendo o acabamento, com um auxílio de um recipiente com água limpa, lave a esponja para não sujar o revestimento durante o acabamento do rejunte, após finalizar a aplicação se necessário repita esse processo em toda a parede ou onde houver necessidade de limpeza ou acabamento.



## Manutenção após a Aplicação

Em ambientes onde não é necessário nenhum tipo de proteção impermeabilização a limpeza pode ser realizada com uma vassoura de pelo ou uma brocha de pintura, sempre seco.

No caso de sujeira mais agressiva normalmente em áreas externas ou áreas com necessidade de proteção impermeabilização utilizar uma escova de roupa com água.


**Importante:** Nossos revestimentos podem ser pintados, eles aceitam os principais tipos de tintas residenciais.



## Contato para Suporte

**11 94708-3311**

[vendas@kyotopedras.com.br](mailto:vendas@kyotopedras.com.br)

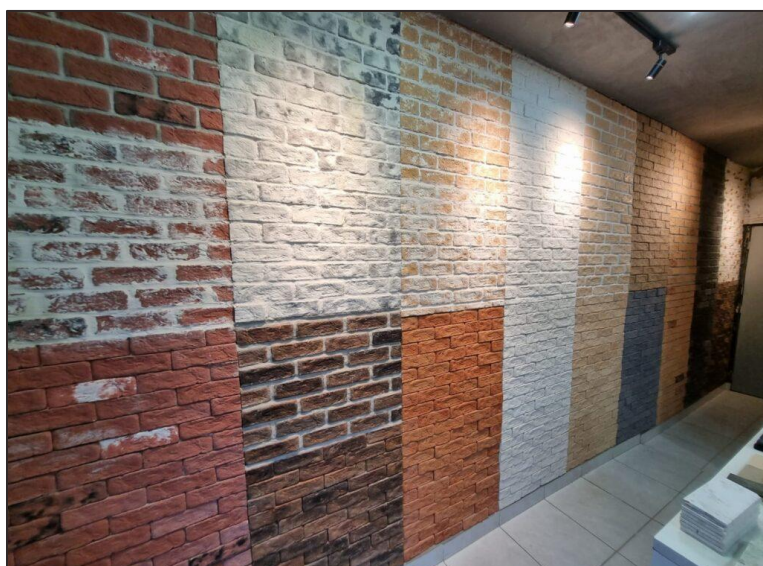

## Endereço

Rua Luis Sarraceni, 261, Jardim Bom Clima – Guarulhos / São Paulo – CEP: 07122-270